

QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

- Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen lässt
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz etc.
- Abriebfest
- Waschstraßenbeständig

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** chromsilber
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
400 ml für ca. bis 1,5m² oder 4 Felgen
- **Untergrund:**
Gründlich gereinigte, neue oder gebrauchte Stahl- oder Alu-Felge
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 10 Minuten
Griffest: nach 30 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 150°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 304,1g

UMWELT UND KENNZEICHNUNG

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.


Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Die zu lackierende Flächen gründlich mit ColorMatic Silikonreiniger, Art.Nr. 174469, reinigen, anschleifen
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Für eine optimale Haftung kann die Alu-Felge vor dem Auftrag von ColorMatic Felgenspray mit ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.Nr. 180278, grundiert werden. Bei Stahlfelgen mit ColorMatic 1K Füllprimer
- Mehrere hauchdünne Spritzgänge (5-6) auf schwarzem Untergrund mit einer Zwischenablüßzeit von 2-3 Minuten lackieren
- **Wichtig:** um einen optimalen Effekt zu erreichen, ist ein sehr glatter, schwarzglänzender Untergrund erforderlich (z.B. Vorlackieren mit ColorMatic RAL-ACRYL Lackspray tiefschwarz glänzend, Art.Nr. 856631

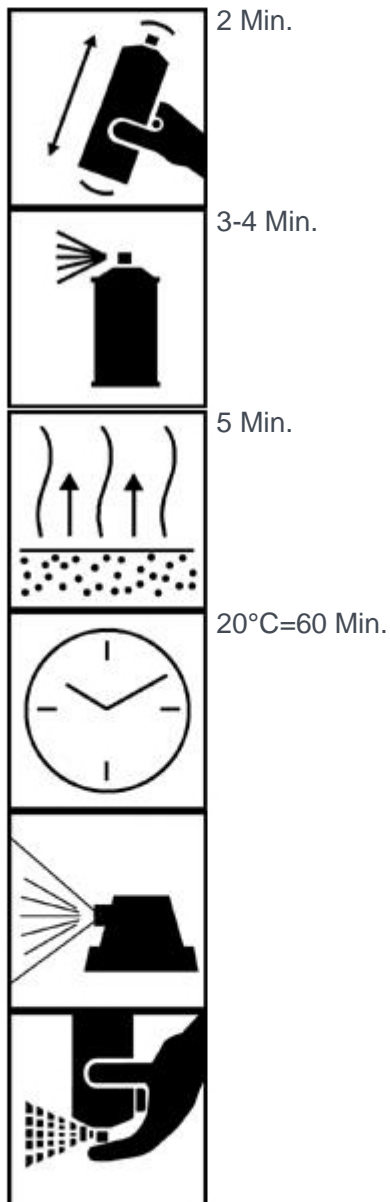

ANWENDUNGSBEISPIELE

